無線カメラとモニターセット　NVR-W08

カメラとモニター間の配線不要で最大100mの距離まで撮影が可能！
中継機能搭載で長距離電波転送が可能！
スマートフォンやタブレット端末にて遠隔監視が可能なP2P機能搭載！
マウスで簡単操作！

『NVR-W08』の特長

1 配線不要！

カメラからモニターへの配線不要で、映像を表示することが出来ます。最大8台までのカメラが接続可能です。

2 レコーダー内蔵型モニター

モニターとレコーダーが一体構造で
移動・持ち歩きが簡単
ハードディスク1TB標準搭載
長時間録画対応

3 レピーター（中継機）機能

・カメラ間中継
・専用中継機経由で長距離電波転送
※追加オプション

4 スマートフォンで簡単遠隔監視

録画機をネットワークに接続することで
スマートフォンやタブレットから遠隔監視が
行うことができます。

中継機能

カメラの中継機能を使う事で、障害物によって
モニターとカメラ間の電波が届かない場合でも
迂回して映像を映すことが可能です。

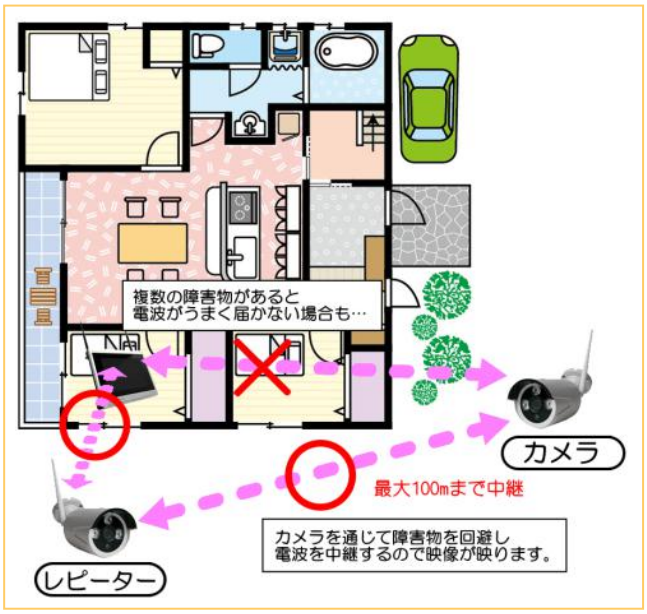

無線カメラ中継機（オプション）

広範囲にカメラを接続した際に電波環境を
安定させる無線中継器です。

・カメラ映像を最大80m中継
・電源アダプター付属
・ランプ部で接続確認
寸法：94×57×30mm
（突起物除く）
重量：約80g
※屋外で利用の場合
防水ケースに入れてください

レピーター中継機として

延長受信機として

【セット内容】
カメラ　1台　ハードディスク内蔵モニター（1TB）　1台

仕様

カメラ部	バレット	ドーム	旋回
イメージセンサー	1/3 プログレッシブスキャンCMOS		
レンズ	固定 3.6mm		2.8mm ～12.0mm （電動ズーム）
総画素数	300万画素　3.0MP(2048×1536)		220万画素 1080P (1920x1080)
シャッター速度	NTSC:1/25~1/25,000s		
最低被写体照度	カラー：0.1Lux / 白黒0.01Lux（赤外線ON）		
デイナイト	自動		
S/N比	39.1dB以上		
フレームレート	15fps		
ホワイトバランス	自動		
ノイズリダクション	自動		
赤外線LED	Φ20mm 赤外線LED 6個 850nm	Φ5mm 赤外線LED 15個　850nm	特殊 赤外線LED 4個　850nm
赤外線照射距離	約20m		
赤外線監視距離	約10m		
音声マイク	有		無
ネットワーク	RJ45 / WIFI 802.11b/g/n		
PTZ機能	–	–	水平：180° 垂直：55° 速度 0.1～20°/ s
電源	DC12V1A(最大6W)		
動作温度/湿度	-10～50° / 30%～80%		
防水等級	IP66準ずる		
外形寸法(突起物除く)	60φ×175mm	101φ×80mm	168 x 88 x 87mm
重量（本体のみ）	約345g	約348g	約500g
技適番号	206-000563 / 206-000564		

	モニター部
圧縮方式	1/3"プログレッシブスキャンCMOS
OS	組み込みLinux
HDMI出力	1920×1080(1080p) / 1280×960(960p) 1280×720(720p)
同期再生	8ch 1080p@15fps
ディスプレイ	11インチディスプレイ内蔵 ※ディスプレイ解像度は1024×768
音声入力	マイク付きカメラからの入力
音声出力	HDMI端子×1　3.5mmオーディオプラグ×1
ハードディスク	SATA　標準1TB　※最大4TB
マウス操作	可能
センサー入出力	無
PTZ	有　※ネットワークデータ通信制御
USB	USB2.0 × 2（横面×2） ※マウス操作・USBバックアップ操作用
フレームレート	NTSC　：　120fps
表示モード	1画面 / 4画面　/ 6画面 / 8画面
映像圧縮	H.264+/H.264
録画モード	マニュアル / モーション / スケジュール
バックアップ	USB フラッシュメモリー
LAN端子	RJ45 10M/100M
プロトコル	UPnP/SMTP/PPPoE/DHCP
遠隔操作ユーザー数	ネットワーク：1管理者＋複数ユーザー アプリ：1ユーザー ※同時接続不可
電源	DC12V(3A)
動作温度/湿度	-10～55度 / 10%～90%
外形寸法	297(W)×233(H)×45(D)mm ※アンテナ・スタンド含まず
重量	約1.0kg （HDD 含まず）

⚠ 本製品のご利用の際には、取扱説明書をよく読んだ上でご利用ください。

●カタログの内容は予告無く変更する場合がありますので、ご了承願います。
●このカタログの制作は2020年12月です。