

高画質ハイビジョン対応 PoDカメラ専用デジタルビデオレコーダー



デジタルビデオレコーダー **DVR-1004POD** **DVR-1008POD**

LANケーブルのみでカメラの電源・映像が接続できます。
高解像度記録 1920×1080対応！PoD専用録画装置です。
時刻自動修正機能搭載※インターネット接続が必要です

『DVR-1004POD』 特長

- 1 LANケーブル1本でカメラ接続！**
映像・電源をLANケーブル一本で接続が出来ます。
カメラの設置場所にコンセントは不要です。
- 2 スマートフォンやタブレットで簡単遠隔監視**
専用アプリからレコーダー記載のQRコードを読み取るだけの簡単設定
- 3 記録した映像のバックアップ機能**
記録した映像を他のメディア（USBメモリー等）コピー（バックアップ）が可能です。
バックアップは※2AVIファイルとして保存されます。
- 4 最新圧縮H.265方式で高画質録画再生！**
データ量はH.264に比べて約半分
従来の約2倍長時間高画質録画が可能です。

スマートフォンで簡単遠隔監視




アプリをインストールして、QRコードを読み取るだけの簡単設定

■タブレットで




■スマートフォンで



専用アプリを使って現在映像の確認が可能。
 録画装置が近くになくても遠隔監視が可能です。
 ※ロットにより表示が変わる場合があります。

カメラと録画装置の接続イメージ

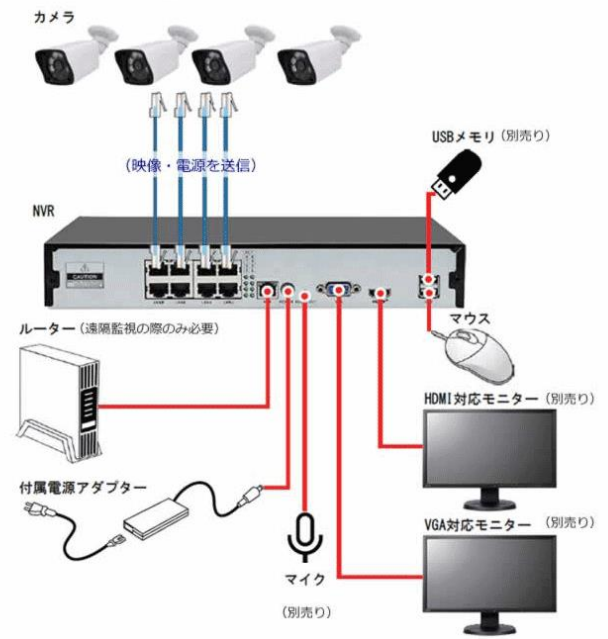

LANケーブルのみで電源・映像送信を行うことが出来る為、設定・コストを掛けずに設置可能です

最新圧縮H.265を採用

データ量はH.264の約半分！長時間高画質に録画可能



仕様	DVR-1004POD	DVR-1008POD
外形サイズ	257mm(W)×210mm(V)×45mm(H)	
重量	約1000g(本体のみ)	
圧縮方式	H265+, H.265/H.264	
電源	DC15V(4A)	
OS	組み込みLinux	
映像解像度	1920x1080p/1440x900/1366x768 1024x768	
同時再生	4ch 1080p@25fps	8ch 1080p@25fps
録画モード	マニュアル、時間、モーション検知	
出力LAN端子	RJ45 10M/100M	
USB端子	USB2.0x2	
ネットワークプロトコル	UPnP, SMTP(Email), PPPoE, DHCP	
ハードディスク	1TB (最大4TBまで搭載可能)	
温度環境	10°C ~ 40°C	
動作温度	10% ~ 85%	
付属品	録画装置用ACアダプタ ×1 マウス ×1 テスト用LANケーブル 30cm ×1 取扱説明書 ×1	



本製品のご利用の際には、取扱説明書をよく読んで上でご利用ください。
 ※ 防犯ビデオ (デジタルレコーダー) は、**3年経過を目安に点検**を行って下さい
 ハードディスクは、パソコン用と同じ物が入っています
 一般的には、2年~3年が交換の目安となります

- カタログの内容は予告無く変更する場合がありますので、ご了承願います。
- このカタログの制作は平成31年04月です。

録画時間

HDD容量	カメラ台数			
	1台	2台	3台	4台
1TB	84日	63日	42日	24日

※上記は[1080P・15FPS・高画質]にて撮影した場合の目安となります。
 ※録画日数はカメラの撮影内容・撮影時間帯によって増減する場合があります。

フロントパネル



リアパネル

