

# 高画質ハイビジョン対応 PoEカメラ専用デジタルビデオレコーダー



## デジタルビデオレコーダー **XVR-0415POE**

LANケーブルのみでカメラの電源・映像が接続できます。  
高解像度記録 1920×1080対応！PoE専用録画装置です。  
時刻自動修正機能搭載※インターネット接続が必要です

### 『XVR-0415POE』 特長

- 1 LANケーブル1本でカメラ接続！**  
映像・電源をLANケーブル一本で接続が出来ます。  
カメラの設置場所にコンセントは不要です。
- 2 スマートフォンやタブレットで  
簡単遠隔監視**  
専用アプリからレコーダー記載のQRコードを  
読み取るだけの簡単設定
- 3 記録した映像のバックアップ機能**  
記録した映像を他のメディア（USBメモリー等）  
コピー（バックアップ）が可能です。  
バックアップは※2AVIファイルとして保存されます。
- 4 最新圧縮H.265方式で  
高画質録画再生！**  
データ量はH.264に比べて約半分  
従来の約2倍長時間高画質録画が可能です。

## スマートフォンで簡単遠隔監視




アプリをインストールして、QRコードを読み取るだけの簡単設定

### ■タブレットで




### ■スマートフォンで



専用アプリを使って現在映像の確認が可能。  
録画装置が近くになくても遠隔監視が可能です。  
※ロットにより表示が変わる場合があります。

## カメラと録画装置の接続イメージ

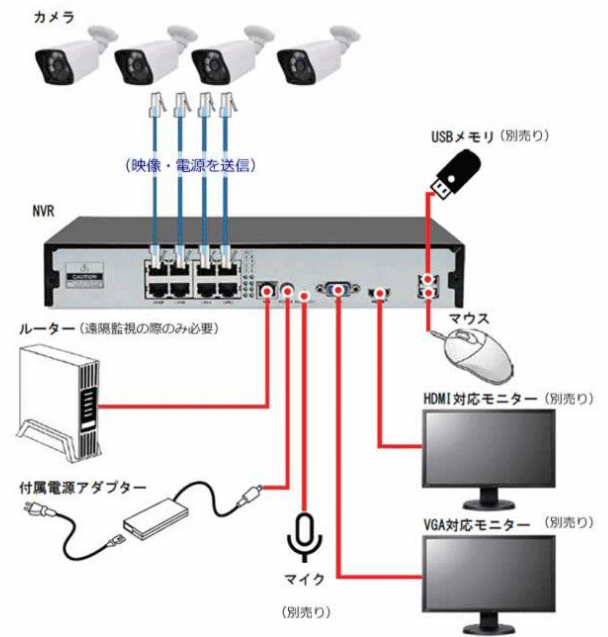

LANケーブルのみで電源・映像送信を行うことが出来る為、設定・コストを掛けずに設置可能です

## 最新圧縮H.265を採用

データ量はH.264の約半分！長時間高画質に録画可能



仕様	XVR-0415PoE
外形サイズ	257mm(W)×210mm(V)×45mm(H)
重量	約1000g(本体のみ)
圧縮方式	H.265/H.264
電源	DC52V(2.3A)
OS	組み込みLinux
映像解像度	1920x1080p/1440x900/1366x768 1024x768
同時再生	4ch 1080p@18fps
録画モード	マニュアル、時間、モーション検知
出力LAN端子	RJ45 10M/100M
USB端子	USB2.0x2
ネットワークプロトコル	UPnP、SMTP(Email)、PPPoE、DHCP
ハードディスク	1TB (最大4TBまで搭載可能)
温度環境	10°C ~ 40°C
動作湿度	10% ~ 85%
付属品	録画装置用ACアダプタ ×1 マウス ×1 テスト用LANケーブル 30cm ×1 取扱説明書 ×1



※ 防犯ビデオ (デジタルレコーダー) は、3年経過を目安に点検を行って下さい  
ハードディスクは、パソコン用と同じ物が入っています  
一般的には、2年~3年が交換の目安となります  
本製品のご利用の際には、取扱説明書をよく読んで上でご利用ください。


- カタログの内容は予告無く変更する場合がありますので、ご了承願います。
- このカタログの制作は2021年04月です。

## 録画時間

HDD容量	カメラ台数			
	1台	2台	3台	4台
1TB	42日	32日	21日	11日

※ 上記は[1080P・15FPS・高画質]にて撮影した場合の目安となります。  
※ 録画日数はカメラの撮影内容・撮影時間帯によって増減する場合があります。

### フロントパネル

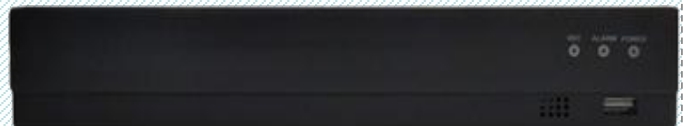

### リアパネル

