

# 高画質ハイビジョン対応 PoEカメラ専用デジタルビデオレコーダー

1080P  
Full HD



## デジタルビデオレコーダー **XVR-0415POEM**

LANケーブルのみでカメラの電源・映像が接続できます。  
高解像度記録 1920×1080対応！PoE専用録画装置です。  
時刻自動修正機能搭載※インターネット接続が必要です

### 『XVR-0415POEM』 特長

- 1 LANケーブル1本でカメラ接続！**  
映像・電源をLANケーブル一本で接続が出来ます。  
カメラの設置場所にコンセントは不要です。
- 2 スマートフォンやタブレットで簡単遠隔監視**  
専用アプリからレコーダー記載のQRコードを読み取るだけの簡単設定
- 3 記録した映像のバックアップ機能**  
記録した映像を他のメディア（USBメモリー等）コピー（バックアップ）が可能です。  
バックアップは※2AVIファイルとして保存されます。
- 4 最新圧縮H.265方式で高画質録画再生！**  
データ量はH.264に比べて約半分  
従来の約2倍長時間高画質録画が可能です。

## スマートフォンで簡単遠隔監視




アプリをインストールして、QRコードを読み取るだけの簡単設定

### ■タブレットで




### ■スマートフォンで



専用アプリを使って現在映像の確認が可能。  
録画装置が近くになくても遠隔監視が可能です。

※ロットにより表示が変わる場合があります。

## カメラと録画装置の接続イメージ

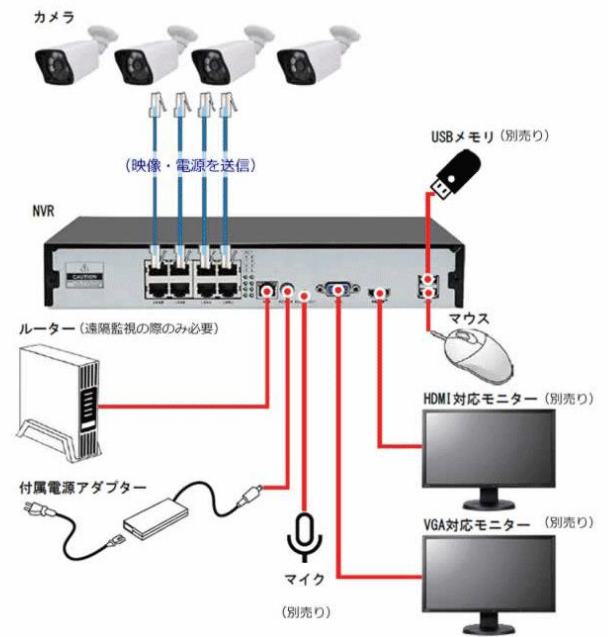

LANケーブルのみで電源・映像送信を行うことが出来る為、設定・コストを掛けずに設置可能です

仕様	XVR-0415PoEM
映像出力	HDMI、VGA
音声入力	1ch RCA
音声出力	1ch RCA
映像解像度	1920x1080p/1440x900/1366x768 1024x768
ハードディスク	1TB (最大4TBまで搭載可能)
録画モード	スケジュール/モーション
同時再生	最大4ch(同時再生時1080p)
圧縮方式	H.264/H.265
バックアップ	有 (USBメモリ)
ネットワークプロトコル	TCP/IP/HTTP/UPnP/DNS/SMTP/DHCP /FTP/RSTP/RTCP/P2P/PPPoE
ネットワークポート	5xRJ45(10M/100M)
モバイルアクセス	対応
P2P	有
温度環境	10°C ~ 40°C
動作湿度	10% ~ 85%
電源	DC52V/1250mA
寸法	210x257x45mm
重量	約2kg
付属品	録画装置用ACアダプタ ×1 マウス ×1 テスト用LANケーブル 30cm ×1 取扱説明書 ×1




本製品のご利用の際には、取扱説明書をよく読んで上でご利用ください。  
※ 防犯ビデオ (デジタルレコーダー) は、**3年経過を目安に点検**を行って下さい  
ハードディスクは、パソコン用と同じ物が入っています  
一般的には、2年~3年が交換の目安となります

- カタログの内容は予告無く変更する場合がありますので、ご了承願います。
- このカタログの制作は2021年11月です。

## 最新圧縮H.265を採用

データ量はH.264の約半分! 長時間高画質に録画可能

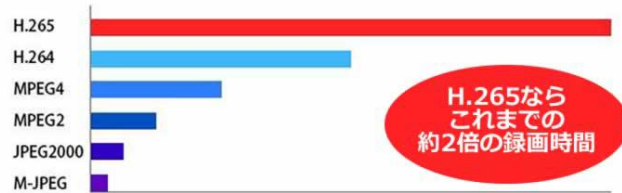

### 録画時間

HDD 容量	カメラ台数			
	1台	2台	3台	4台
1TB	42日	32日	21日	11日

※上記は[1080P・15FPS・高画質]にて撮影した場合の目安となります。  
※録画日数はカメラの撮影内容・撮影時間帯によって増減する場合があります。

### フロントパネル



### リアパネル

