

# 高画質ハイビジョン対応 PoEカメラ専用デジタルビデオレコーダー



**500**万画素  
5mega pixel /Data

## デジタルビデオレコーダー **XVR-0815POE-5M**

LANケーブルのみでカメラの電源・映像が接続できます。  
高解像度記録 2592×1944対応！PoE専用録画装置です。  
時刻自動修正機能搭載※インターネット接続が必要です

### 『XVR-0815POE-5M』 特長

- 1 LANケーブル1本でカメラ接続！**  
映像・電源をLANケーブル1本で接続が出来ます。  
カメラの設置場所にコンセントは不要です。
- 2 スマートフォンやタブレットで  
簡単遠隔監視**  
専用アプリからレコーダー記載のQRコードを  
読み取るだけの簡単設定
- 3 記録した映像のバックアップ機能**  
記録した映像を他のメディア（USBメモリー等）  
コピー（バックアップ）が可能です。  
バックアップは※2AVIファイルとして保存されます。
- 4 最新圧縮H.265方式で  
高画質録画再生！**  
データ量はH.264に比べて約半分  
従来の約2倍長時間高画質録画が可能です。

## スマートフォンで簡単遠隔監視




アプリをインストールして、QRコードを読み取るだけの簡単設定

### ■タブレットで




### ■スマートフォンで



専用アプリを使って現在映像の確認が可能。  
録画装置が近くになくても遠隔監視が可能です。

※ロットにより表示が変わる場合があります。

## カメラと録画装置の接続イメージ

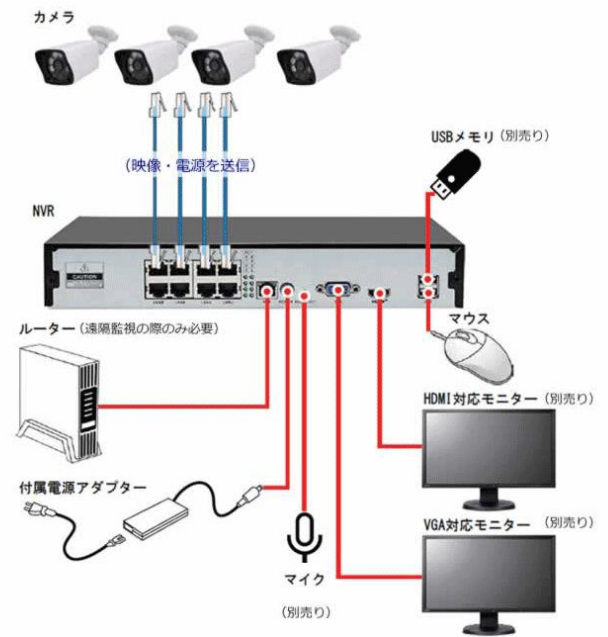

LANケーブルのみで電源・映像送信を行うことが出来る為、設定・コストを掛けずに設置可能です

仕様	XVR-0815PoE-5M
映像入力	8ch: 2592x1944/2048x1536/1920x1080 1280x960/1280x720
映像出力	HDMI、VGA
音声入力	1ch RCA
音声出力	1ch RCA
映像解像度	5MP(2592x1944)/3MP(2048x1536) 1080P(1920x1080)/960P(1280x960) 720P(1280x720)
フレームレート	5MPx4@12fps
ハードディスク	最大4TB
録画モード	スケジュール/モーション
同時再生	最大8ch(同時再生時1080p)
圧縮方式	H.264/H.264+/H.265/H.265+
バックアップ	有 (USBメモリ)
ネットワークプロトコル	TCP/IP/HTTP/UPnP/DNS/SMTP/DHCP /FTP/RSTP/RTCP/P2P/PPPoE
ネットワークポート	5xRJ45(10M/100M)
モバイルアクセス	対応
P2P	有
温度環境	10°C ~ 40°C
動作湿度	10% ~ 85%
電源	DC52V/1250mA
寸法	210x257x45mm
重量 (HDD除く)	約2kg
付属品	録画装置用ACアダプタ ×1 マウス ×1 テスト用LANケーブル 30cm ×1 取扱説明書 ×1




本製品のご利用の際には、取扱説明書をよく読んで上でご利用ください。  
※ 防犯ビデオ (デジタルレコーダー) は、**3年経過を目安に点検**を行って下さい  
ハードディスクは、パソコン用と同じ物が入っています  
一般的には、2年~3年が交換の目安となります

- カタログの内容は予告無く変更する場合がありますので、ご了承願います。
- このカタログの制作は2021年11月です。

## 最新圧縮H.265を採用

データ量はH.264の約半分! 長時間高画質に録画可能

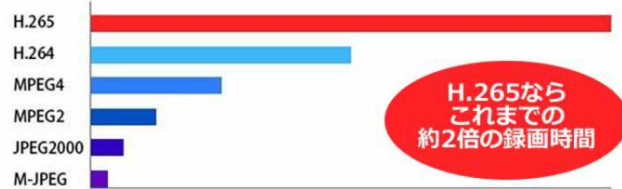

## 録画時間

HD D	カメラ台数							
	1台	2台	3台	4台	5台	6台	7台	8台
1TB	42日	32日	21日	11日	8日	7日	6日	5日

※上記は[1080P・15FPS・高画質]にて撮影した場合の目安となります。  
※録画日数はカメラの撮影内容・撮影時間帯によって増減する場合があります。

### フロントパネル



### リアパネル

