

# ソーラーパネル発電 ライブカメラ (Web) ソライブワンシリーズ3 100Wタイプ

・持ち歩きタイプで移動・設置が簡単に出来ます

・高画質・フルハイビジョン対応

電源が無い場所からライブ映像

環境に合わせたオーダー受注可能

## ソライブワンシリーズの特徴

### 自動メンテナンス機能

自動で再起動を行います(24時間に1回)

### ライブ映像確認

スマートフォン (iPhone・Android)  
タブレットでライブ映像の確認が出来ます。

### エリア選択可能

利用頻度などで格安SIMを契約出来ます  
(ドコモ、エーユー、ソフトバンクエリア)

### 簡単接続

QRコード撮影または、UIDコードを  
入れるだけの簡単接続 (P2P)

### ハイブリッド電源構造

ソーラー発電/商用電源で充電可能  
(PSE対応) (併用利用可能)

### 専用ルーター付属

専用のルーターが付属。※1

フリーSIMカードを入れるだけで利用可能

①契約フリーSIMカード

②契約不要のフリーSIMカードの利用

例: (期間限定タイプ無制限タイプ等)

③既存のWi-Fi ※2

※1 ルーターは生産ロットにより異なる場合があります。

※2 無線Wi-Fi接続は、SIMなし接続が可能

### SDカード録画

SDカード録画および遠隔再生可能

動物観察

建設現場の監視

不法投棄

災害現場への設置

その他に電源が取れない場所や、災害発生時に  
太陽光発電で利用できます。

# セット内容

## ソーラーパネル100W スタンド付き(ケーブル7m付属)



## ソライブワンカメラ (下記のいずれかを選択)

### バレット(定点)型



#### 【付属品】

- ・ポール取付金具・ホック
- ・カメラ用電源ケーブル3m

### PTZ (旋回)型



#### 【付属品】

- ・ポール取付金具・ホック
- ・カメラ用電源ケーブル3m

## 収納ケース

- ・コントロールユニット (ハイブリッド用ACコンセント・SIMフリールーター搭載)
- ・バッテリー式
- ※セットによりバッテリーサイズは変わります。
- ・ステンレスバンド 3m (固定金具付)




**ポータブル型**  
(アルミ/エポキシ粉体塗装)  
持ち歩きタイプ

- ・バッテリーサイズ  
12V36Ah  
**満充電約150時間**

## ソライブワンカメラ仕様 (全機種共通)

レンズ画角	バレット型:水平 63° PTZ:水平 355° 垂直:120°	撮影	明るい場所ではカラー撮影、暗闇は白黒撮影 (低照度対応)
防水等級	屋内外用IP66	総画素数	248万画素(1080P・フルハイビジョン)
映像出力端子	なし ネットワーク接続	デナイト	カラー/白黒 <b>自動切替※赤外線は点灯しません(要相談)</b>
入力端子	2.1Φ標準ジャックセンタープラス (ケーブル3m付)	電源	DC 5V
動作温度 / 湿度	-10~50℃ / 90%以下 ※結露なきこと	定格電源	通常 110mA
サイズ	W60×H65×D125 mm <b>※固定ブラケット含まず</b>	重量	約295g <b>※アンテナ/固定ブラケットは含まず</b>
日時表示	あり ネットワーク同期方式	録画記録	「録画OFF」「常時録画」「アラーム録画」
ネットワーク接続方法	P2P方式 (QRコード撮影または、UID登録) <b>※パスワードは、任意設定可能</b>	microSDカード	32GB~128GB ※本体フォーマットが必要 <b>※SDカードの相性保証は、ありません</b>
ネットワーク接続	iPhone/Android スマートフォン/タブレット <b>※設定は、すべてネットワーク接続で行います</b>	稼働時間	約50時間~150時間 (搭載バッテリーによる) <b>※フル充電動作時</b>

## 接続イメージ

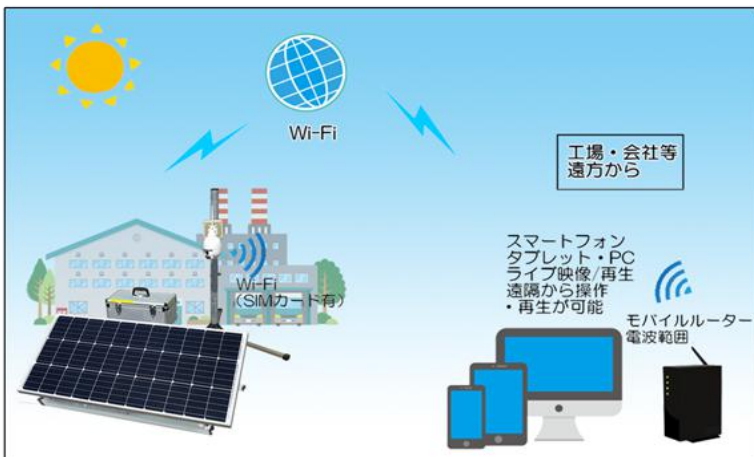

- ・映像速度は、ご利用のSIMカードおよび解像度により異なります
- ・データ通信料はお客様負担となります。
- ・パスワードは、必ず変更してご利用下さい。
- ・ソーラーパネル発電稼働の為、天候などに影響されます。充電されると自動で動きます。
- ・※ハイブリッド (商用電源) 併用の場合は、常にフル充電状態となります
- ※設置の際は倒れないように工夫してください。

- カメラの形状及び収納ケースは生産ロットにより変更になります
- このカタログの制作は2021年7月です。
- カタログの内容は予告無く変更する場合がありますので、ご了承願います。